

**DODATOK Č. 2/ DZ221401204420102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012044201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Vinica
sídlo : Cesta Slobody 466, 991 28 Vinica
Slovenská republika
konajúci : Béla Hrubík, starosta obce
IČO : 00319678
DIČ : 2021173264
banka : Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 2764562854/0200
banka : OTP banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácia: 7290864/5200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 1 DZ221401204420101 (ďalej len „Dodatok č.1“) nasledovným spôsobom:
- 2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.03.2013. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **469 263,50 EUR** (slovom štyristošesťdesiatdeväťtisíc-dvestošesťdesiattri EUR a päťdesiat centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **463 769,21 EUR** (slovom štyristošesťdesiattritisícsemstošesťdesiatdeväť EUR a dvadsaťjeden centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **440 580,74 EUR** (slovom štyristoštyridsaťtisícpäťstoosemdesiat EUR a sedemdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy“.
- 2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.5. Do Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012044201**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmláv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 26-06-2012

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa vo Vinici, dňa: 04.07.2012

Podpis:


Béla Hrubík, starosta obce



Prílohy Dodatku č. 2:

Príloha č.1 – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.2 – **Rozpočet projektu**

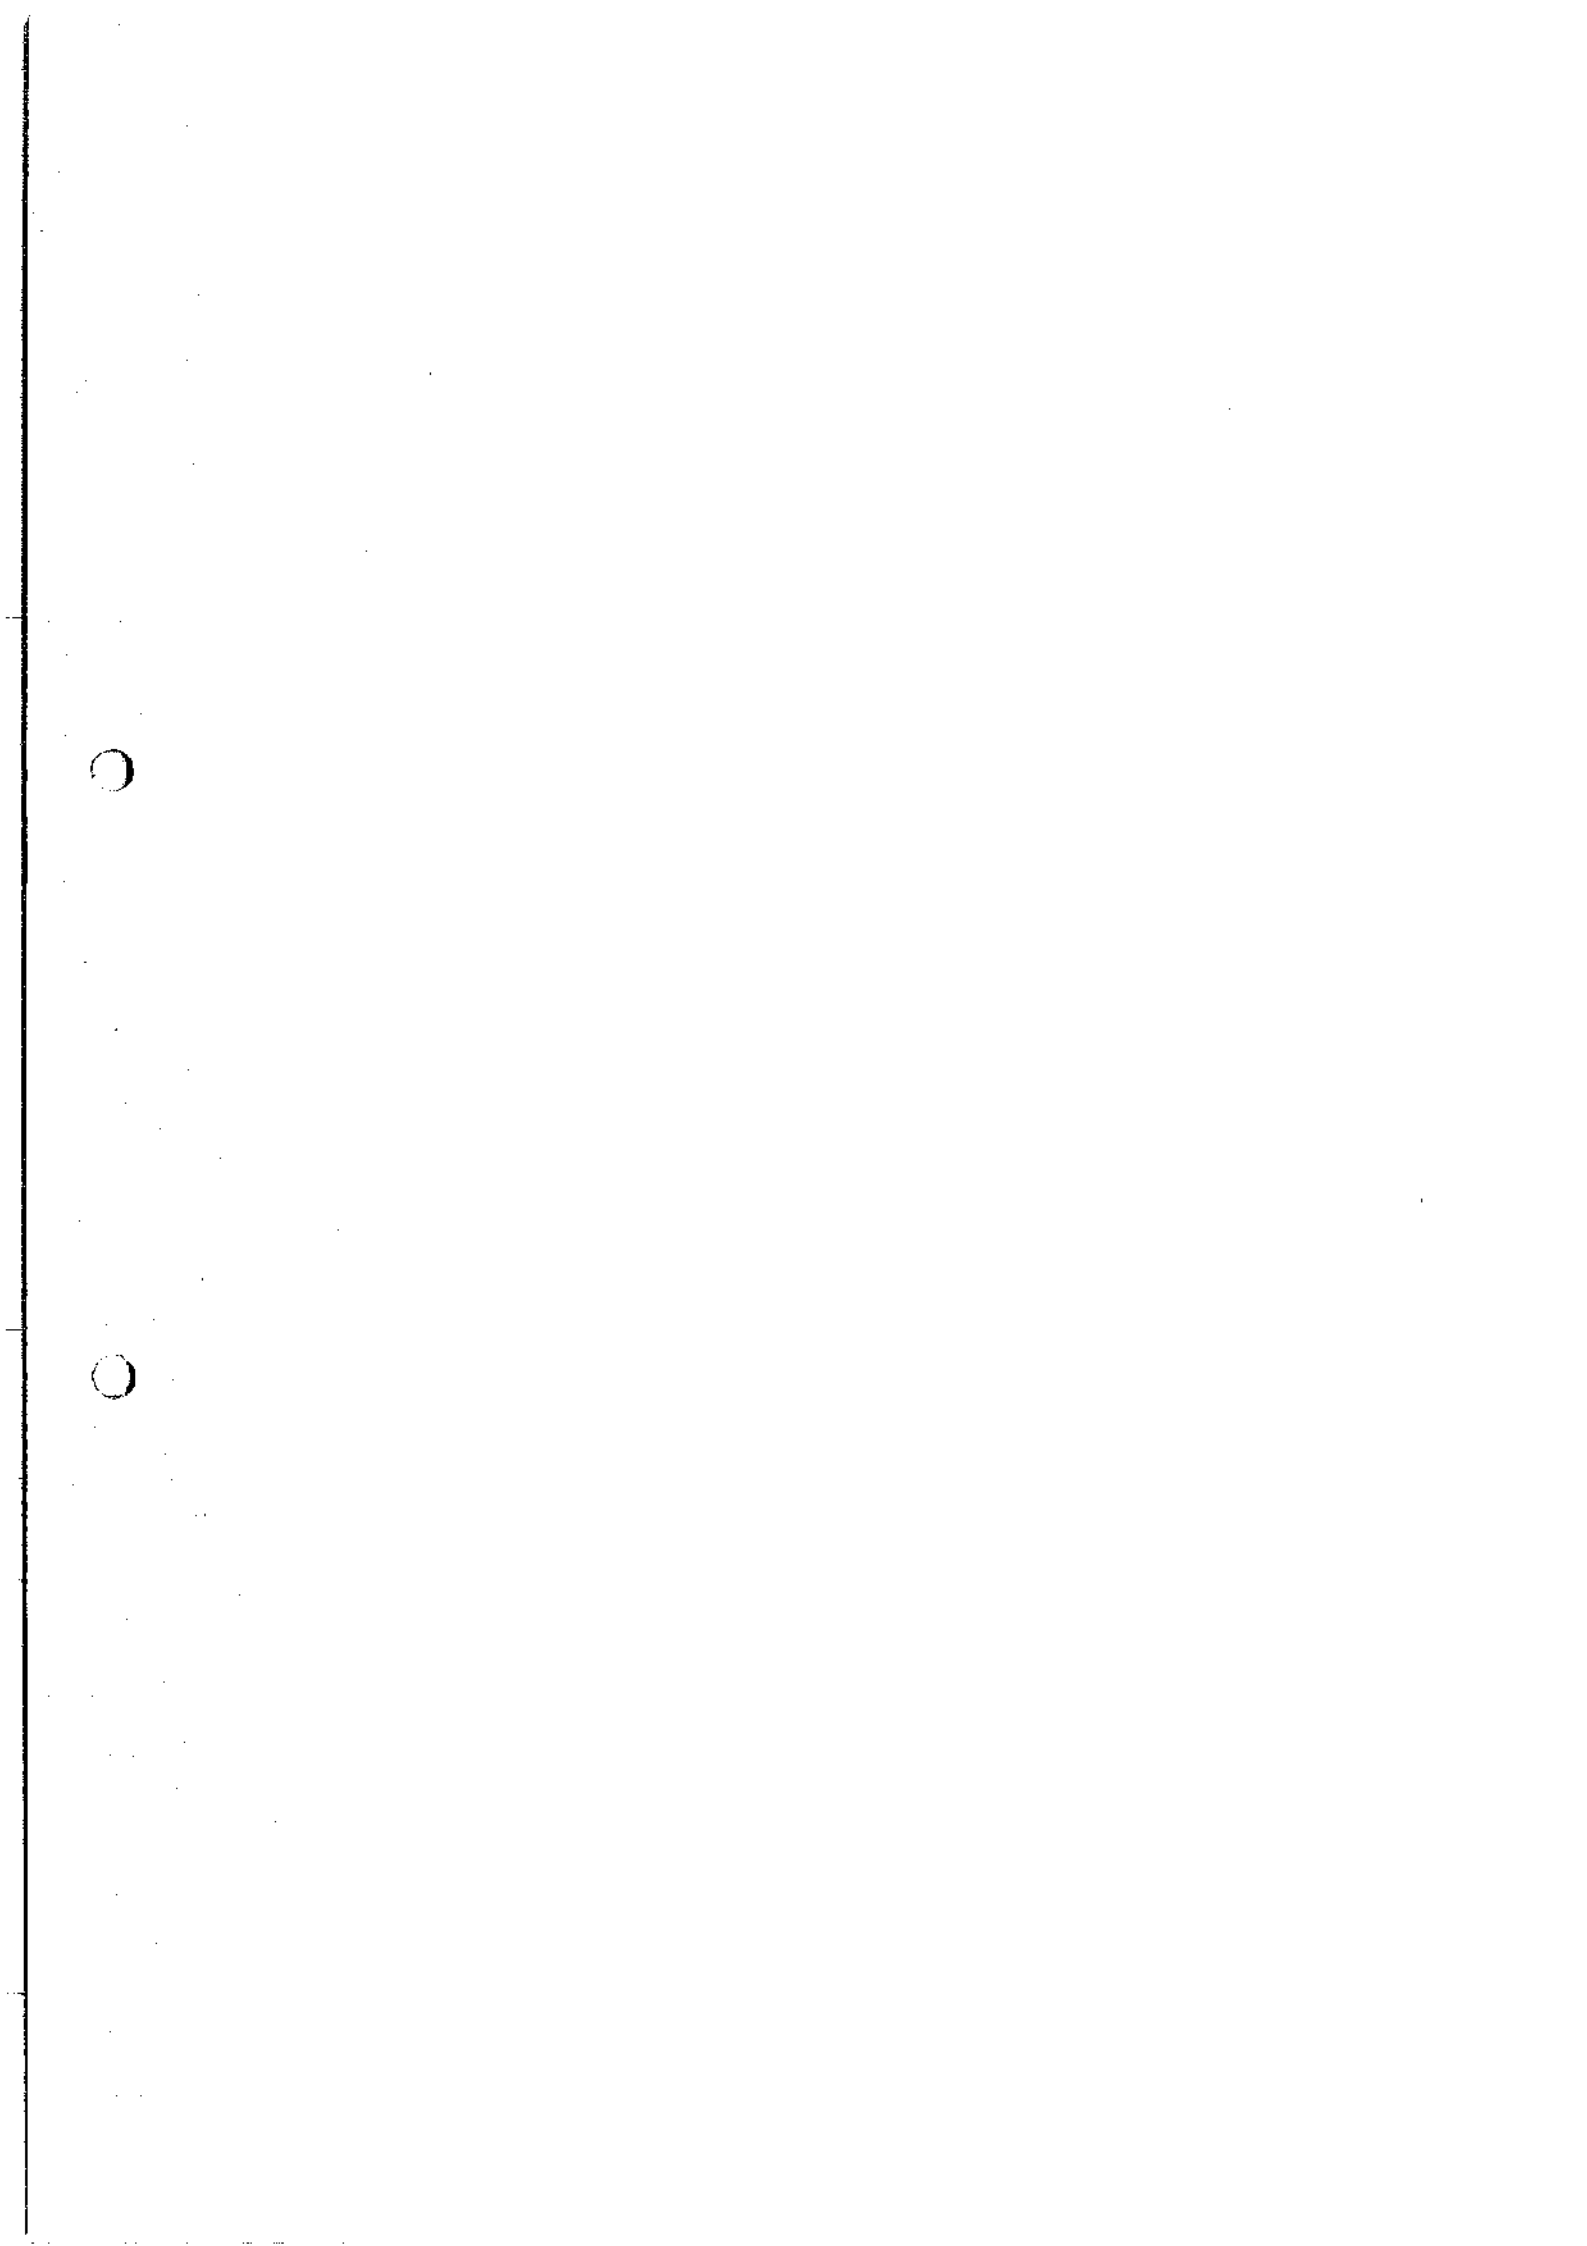

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica	
Kód ITMS	22140120442	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolu financovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	63	01 – Nenávratná dotácia
23 – Regionálne/miestne cesty	37	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 032 Banskobystrický kraj
Okres	Veľký Krtíš
Obec	Vinica
Ulica	Kostolná, Školská, Nekijská
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie atraktivity, konkurencieschopnosti a bezpečnosti vinárskej obce Vinica
Špecifický cieľ projektu 1	Revitalizácia 2 prirodzených verejných priestranstiev obce Vinica
Špecifický cieľ projektu 2	Uľahčenie dostupnosti občianskej infraštruktúry a verejného kúpaliska Vinica obyvateľom a návštevníkom obce
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie bezpečnosti komunikácie spájajúcej 2 prirodzené verejné priestranstvá obce

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,628	2013
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	469 263,50	2013
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	6	2013
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2013
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2013
úspad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	1950	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2013
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	469 263,50	2013
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2013

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu


Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	04/2012	12/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	06/2009	03/2013
C Proces verejného obstarávania	12/2009	04/2012
D Externý manažment projektov	12/2009	03/2013
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		03/2013

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávené výdavky	Naoprávené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	431 819,21	0,79	431 820,00		
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	49 456,38	0,00	49 456,38	717001
			EUR	382 362,83	0,79	382 363,62	717002
		SPOLU	EUR	431 819,21	0,79	431 820,00	Σ Stavba
Podporné aktivity		EUR	31 950,00	5 493,50	37 443,50		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	18 793,50	1 340,00	20 133,50	716
		B2 stavebný dozor	EUR	1 206,50	4 153,50	5 360,00	717002
		SPOLU	EUR	20 000,00	5 493,50	25 493,50	Σ B
C	Verejnú obstarávanie	EUR	2 000,00	0,00	2 000,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	9 950,00	0,00	9 950,00	637005	
Celkovo		EUR	463 769,21	5 494,29	469 263,50		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

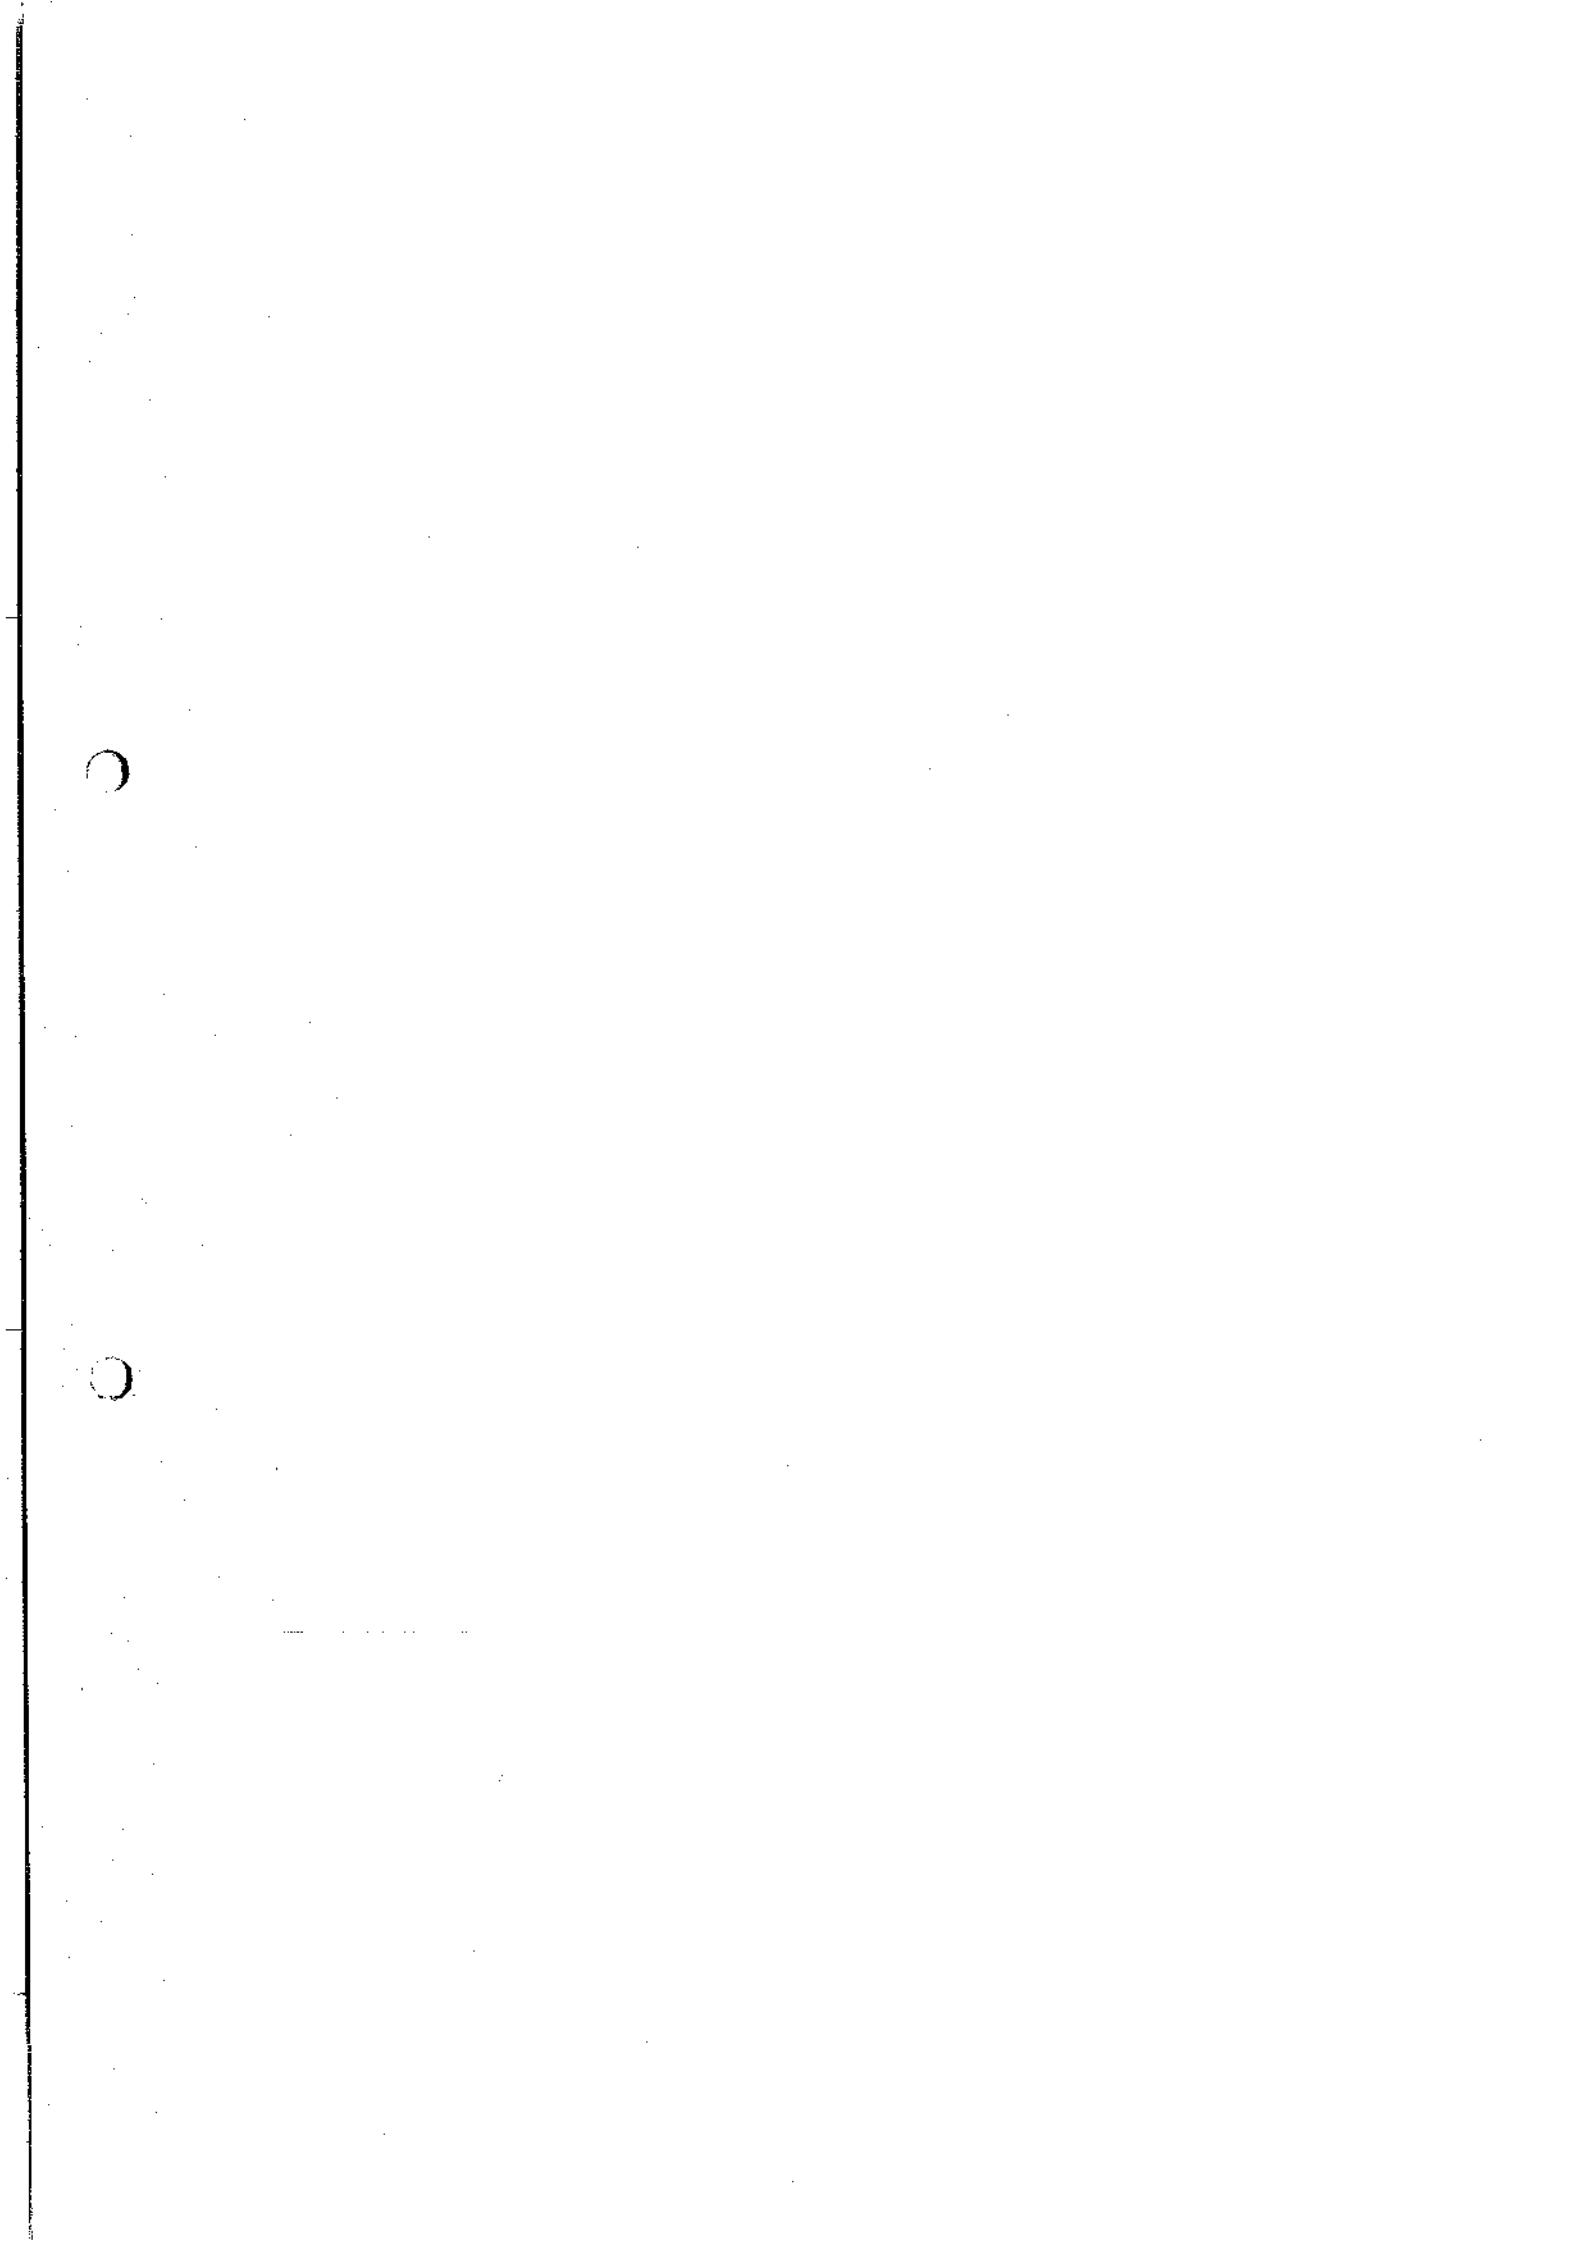

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica

Objednávateľ: Obec Vinica

Zhotoviteľ: MLADOSTAV spol. s r.o.

Názov	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Kód výdavkov
Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica	359 850,00	71 970,00	431 820,00	
Objekt : 1a .Rekonštr.parkoviska II. na ulici Kostolnej p.č.KNC 2724/1,2724/3	18 969,61	3 793,92	22 763,53	717 002
Objekt : 1b .Rekonštr.parkoviska II. na ulici Kostolnej p.č.KNC 2724/1,2724/3 - neoprávnené výdavky	0,66	0,13	0,79	717 002
Objekt : 2.Rekonštr.parkoviska III. na ulici Kostolnej na p.č.KNC 2724/3.KNC.8	6 243,39	1 248,68	7 492,07	717 002
Objekt : 3.Rekonštrukcia chodníkov v parku nad Základ školou na p.č.	27 895,91	5 579,18	33 475,09	717 002
Objekt : 4.Rekonštrukcia vozovky ulice Kostolnej na p.č.KNC 2724/2,3.KNC 453	135 080,22	27 016,04	162 096,26	717 002
Objekt : 5.Rekonštrukcia autobusovej zast. pri kult.dome na p.č. KNC 1409	11 375,34	2 275,07	13 650,41	717 002
Objekt : 6.Rekonštrukcia verejného osvetlenia v centre-Kostolná ulica	5 524,57	1 104,91	6 629,48	717 002
Objekt : 7.Rekonštrukcia verejného osvetlenia v centre obce-Kultúrny dom	1 816,01	363,20	2 179,21	717 002
Objekt : 8.Rekonštrukcia verejného osvetlenia v centre obce-Osvetlenie parku a sochy	1 848,38	369,68	2 218,06	717 002
Objekt : 9.Rekonštrukcia parkoviska I. na ul.Kostolnej na p.č.KNC 2724/3	16 326,59	3 265,32	19 591,91	717 002
Objekt :10.Rekonštr.parkoviska pri kult.dome na p.č. KNC 1411	7 999,89	1 599,98	9 599,87	717 002
Objekt :11.Rekonštrukcia vozovky ulice Kostolnej na p.č.KNC 7/3,2724/3	10 278,43	2 055,69	12 334,12	717 002
Objekt :12.Rekonštrukcia chodníkov v parku sv.Štefana na p.č.KNC 2724/3,8/9,	7 805,69	1 561,14	9 366,83	717 002
Objekt :13.Rekonštrukcia chodníkov ulice kostolnej na p.č. KNC 2724/1,2724/2	58 244,08	11 648,82	69 892,90	717 002
Objekt :14.Sadbové úpravy parkoviska pri kult.dome na p.č.KNC 1411	1 703,56	340,71	2 044,27	717 002
Objekt :15.Parková úprava parku nad základnou školou na p.č. KNC 2724/1	7 524,02	1 504,80	9 028,82	717 002
Objekt :16.SO 06 Výstavba verejného hygien.zariad.na p.č. KNC 2727/3	41 213,65	8 242,73	49 456,38	717 001
	359 850,00	71 970,00	431 820,00	

Spolu:

Odberateľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 1a. Rekonštr.parkoviska II. na ulici Kostolnej p.č.KNC 2724/1,2724/3 - oprávnené výdavky

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11310-7111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 1	192,000	m2	2,29	439,68
2	R	11310-7143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,31	192,000	m2	9,40	1 804,80
3	R	12220-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	28,920	m3	4,96	143,44
4	R	12220-1109	Príplatok k cenám za lepivosť hominy	28,920	m3	0,89	25,74
5	R	18230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	28,920	m3	3,24	93,70
6	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	28,920	m3	0,99	28,63
7	R	18040-2111	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine alebo na svahu do 1:5	6,000	m2	0,60	3,60
8	R	18200-1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na sva	6,000	m2	0,73	4,38
9	MAT	005 7211200	Travové semeno-parková zmes	0,046	kg	8,53	0,39
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							2 544,36
2 - ZÁKLADY							
10	R	27231-3511	Betón základových konštrukcii prostý tr.C 10/12,5	6,480	m3	124,23	805,01
11	R	27935-1103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné	21,600	m2	9,65	212,76
12	R	27935-1104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné	21,600	m2	3,26	70,42
2 - ZÁKLADY spolu :							1 088,19
5 - KOMUNIKÁCIE							
13	R	56425-1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhu	192,000	m2	5,49	1 054,08
14	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	192,000	m2	6,50	1 248,00
15	R	56516-1021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhut	192,000	m2	16,84	3 233,28
16	R	57715-3313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	192,000	m2	17,00	3 264,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							8 799,36
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	R	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo	1,000	ks	18,18	18,18
18	R	91570-1111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5až 3 mm	10,625	m2	14,09	149,71
19	R	91570-9111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú	10,625	m2	0,67	7,12
20	R	91786-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr.	54,000	m	8,43	455,22
21	R	97908-4212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialen	91,392	t	9,05	827,10
22	R	97908-7213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	91,392	t	23,67	2 163,25
23	R	97909-3111	Poplatok za uloženie sušiny na skládku	15,000	t	32,10	481,50
24	R	99822-5111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺž	226,843	t	2,50	567,11

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného díla, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
25	R	99822-5194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	226,843	t	1,28	290,36
26	R	99822-5195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	678,922	t	1,20	814,71
27	MAT	246 2354800	Farba na vodorovné značenie ciest H 2211	33,435	kg	6,36	212,65
28	MAT	404 4521200	Stĺpik dopravného značenia	1,000	kus	28,53	28,53
29	MAT	404 4563500	Značka dopravná infom. reflexná AL D11b	1,000	kus	54,33	54,33
30	MAT	592 1745300	Obrubník betonový ABO 2/15	54,540	kus	8,58	467,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							6 537,70
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							18 969,61
<u>Rozpočet celkom :</u>							<u>18 969,61</u>

Odberateľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 2.Rekonštr.parkoviska III. na ulici Kostolnej na p.č.KNC 2724/3,KNC 8

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dieľa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11310-7111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 1	91,000	m2	2,23	202,93
2	R	12220-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	22,750	m3	4,46	101,47
3	R	12220-1109	Priplatok k cenám za lepiivosť hominy	22,750	m3	0,18	4,10
4	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	22,750	m3	3,35	76,21
5	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	22,750	m3	0,27	6,14
6	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	91,000	m2	0,36	32,76
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							423,61
5 - KOMUNIKÁCIE							
7	R	56425-1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhu	91,000	m2	5,55	505,05
8	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	91,000	m2	5,95	541,45
9	R	56516-1021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhut	91,000	m2	17,90	1 628,90
10	R	57715-3313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnoz m.hr.60mm	91,000	m2	17,90	1 628,90
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							4 304,30
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	R	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo	1,000	ks	15,63	15,63
12	R	91570-1111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5 až 3 mm	5,775	m2	14,50	83,74
13	R	91570-9111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu baliotínovú	5,775	m2	0,03	0,17
14	R	91786-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr.	27,900	m	8,95	249,71
15	R	99822-5111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺž	100,892	t	2,23	224,99
16	R	99822-5194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	100,892	t	1,11	111,99
17	R	99822-5195	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	303,012	t	1,11	336,34
18	MAT	246 2354800	Farba na vodorovné značenie ciest H 2211	18,180	kg	6,70	121,81
19	MAT	404 4521200	Stĺpik dopravného značenia	1,000	kus	61,00	61,00
20	MAT	404 4563500	Značka dopravná inform. reflexná AL D11b	1,000	kus	59,50	59,50
21	MAT	592 1745300	Obrubník betonový ABO 2/15	28,000	kus	8,95	250,60
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							1 515,48
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							6 243,39
<u>Rozpočet celkom :</u>							<u>6 243,39</u>

Odberteľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2010

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 3.Rekonštrukcia chodníkov v parku nad Základ.škoolou na p.č.

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11310-6121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek	192,750	m2	1,08	208,17
2	R	11310-7111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 1	192,750	m2	2,17	418,27
3	R	12220-2202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	56,025	m3	2,17	121,57
4	R	12220-2209	Priplatok za lepkosť horniny 3	56,025	m3	0,49	27,45
5	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	56,025	m3	3,24	181,52
6	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	56,025	m3	0,73	40,90
7	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	351,750	m2	0,40	140,70
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							1 138,58
5 - KOMUNIKÁCIE							
8	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	351,750	m2	3,10	1 090,43
9	R	56475-2111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuťh	351,750	m2	7,55	2 655,71
10	MAT	592 2912300	PREMAC UNI-EK sivá hr.6 cm	351,750	m2	17,30	6 085,28
11	R	56691-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	351,750	m2	14,10	4 959,68
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							14 791,10
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	R	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou o	465,000	m	6,50	3 022,50
13	R	97908-4413	Vodorovná doprava vybúr. hmôt so zložením alebo preložením na iný dopravný prost	57,440	t	2,04	117,18
14	R	97909-3111	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	16,500	t	34,34	566,61
15	R	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejko	386,583	t	6,50	2 512,79
16	R	99822-3094	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	386,583	t	1,08	417,51
17	R	99822-3095	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	1 160,422	t	0,65	754,27
18	MAT	592 1745000	Obrubník betonový záhonový ABO 1-15 100x15x30	469,750	kus	9,74	4 575,37
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							11 966,23
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							27 895,91
Rozpočet celkom :							27 895,91

Odberteľ: Obec Vlínica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vlínica
 Objekt : 4.Rekonštrukcia vozovky ulice Kostolnej na p.č.KNC 2724/2,3,KNC 453

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11310-7141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038	45,480	m2	2,24	101,88
2	R	11310-7142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,18	24,500	m2	5,60	137,20
3	R	12220-2202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	7,260	m3	2,24	16,26
4	R	12220-2209	Príplatok za lepkivosť horniny 3	7,260	m3	0,10	0,73
5	R	12230-2201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	49,639	m3	14,60	724,73
6	R	12230-2209	Príplatok za lepkivosť horniny 4	49,690	m3	1,12	55,66
7	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	56,950	m3	3,37	191,92
8	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	56,950	m3	0,76	43,28
9	R	18040-2111	Založenie trávniká parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	485,620	m2	0,50	242,81
10	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	52,500	m2	0,45	23,63
11	R	18200-1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovline alebo na sva	485,620	m2	0,68	330,22
12	005	00572-11200	Travné semeno - parková zmes	3,749	kg	9,00	33,74
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							1 902,05
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	R	45131-7777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/1	52,500	m2	10,10	530,25
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							530,25
5 - KOMUNIKÁCIE							
14	R	56514-1011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnením tr.l.,po zhuťn	2 710,900	m2	13,47	36 515,82
15	R	56516-1011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnením tr.l.,po zhuťn	841,800	m2	18,00	15 152,40
16	R	56983-1111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhuťne	181,200	m2	3,37	610,64
17	R	57275-1112	Upravovanie výllkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	48,500	t	153,00	7 420,50
18	R	57321-1111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve o	3 552,700	m2	0,29	1 030,28
19	R	57714-3312	Betón asfaltový po zhuťnení III.tr. jemnozmný hr.50mm	3 552,700	m2	13,90	49 382,53
20	MAT	592 2750700	Tvámica melioračná priekopová TBM 5-50	203,940	kus	8,10	1 651,91
21	MAT	592 2763000	Tvámica doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	236,000	kus	6,00	1 416,00
22	221	59776-1111	Rígol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu	49,500	m2	25,50	1 262,25
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							114 442,33
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
23	R	89933-1111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	3,000	ks	75,00	225,00
24	R	89943-1111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hmca	2,000	ks	41,50	83,00
25	552	55242-18000	Poklop ventilový voda, plyn	2,000	ks	19,80	39,60
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							347,60
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	R	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo	3,000	ks	19,10	57,30
27	R	91941-3111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	3,000	ks	745,00	2 235,00
28	R	91973-5111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	140,500	m	5,70	800,85
29	R	93531-6111	Odvodňovací žlab letiskových plôch plytký z betónu cestného SC 70 vnút. prierez.	39,000	m	61,50	2 398,50
30	R	93890-9311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu	3 552,700	m2	0,02	71,05
31	R	93890-9611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	210,000	m2	1,12	235,20
32	R	99822-5111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺž	1 330,791	t	2,24	2 980,97
33	R	99822-5194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	1 330,791	t	1,00	1 330,79
34	R	99822-5195	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	3 991,952	t	0,30	1 197,59
35	404	40445-21200	Stĺpk DZ	3,000	ks	30,00	90,00
36	404	40445-51000	Značka dopravná príkazová reflexná Fe C1a	1,000	ks	60,55	60,55
37	404	40445-71200	Značka dopravná informačná reflexná Fe D38a	1,000	ks	65,00	65,00
38	404	40445-71300	Značka dopravná informačná reflexná Fe D38b	1,000	ks	65,94	65,94
39	592	59229-29800	Premac Odvodňovacie doplnky prekrytie SIR 100 Rošt-mreža 1000/186 20/30 Kl.D/E	39,000	ks	59,65	2 326,35
40	592	59229-36300	Premac Odvodňovacie žlabySIR 200 Žlab č. 1	39,000	ks	101,10	3 942,90
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							17 857,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							135 080,22
<u>Rozpočet celkom :</u>							<u>135 080,22</u>

Odberateľ: Obec Vínica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vínica
 Objekt : 5.Rekonštrukcia autobusovej zast. pri kult.dome na p.č. KNC 1409

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remasla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	41732-1212	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	16,600	m3	95,00	1 577,00
2	R	41735-1115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler zhotovenie	11,000	m2	7,75	85,25
3	R	41735-1116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler odstránenie	11,000	m2	2,22	24,42
4	R	41736-1221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	0,080	t	1 890,00	151,20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							1 837,87
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY							
5	R	76213-2137	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz s oľišťovaním	12,600	m2	2,22	27,97
6	R	76229-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky klínca, glej, impregnácia	1,032	m3	7,75	8,00
7	R	76231-1103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiel, ľahadiel, s pripojením k drevenej ko	10,000	ks	4,43	44,30
8	R	76233-3120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plo	86,000	m	7,75	666,50
9	R	76234-1210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na	39,000	m2	3,32	129,48
10	R	76281-2370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	39,000	m2	1,11	43,29
11	R	76400-0001	Svetlovod	1,000	subor	1 110,00	1 110,00
12	R	76400-0002	Tabuľa označenia zastávky	1,000	subor	276,00	276,00
13	R	76431-1201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúl 2000x10	39,000	m2	31,00	1 209,00
14	R	76431-1204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tab	39,000	m2	21,00	819,00
15	R	76445-4204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	3,000	m	13,30	39,90
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :							4 373,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a	25,000	m2	1,11	27,75
17	R	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	25,000	m2	1,11	27,75
18	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a	25,000	m2	1,11	27,75
19	R	98151-1111	Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu -	0,100	m3	52,00	5,20
20	R	99801-1001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výš	39,497	t	11,10	438,42
21	R	99801-1018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500	39,497	t	8,85	349,55
22	R	99801-1019	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	39,497	t	0,44	17,38
23	R	99898-1123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním	39,497	t	30,00	1 184,91
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							2 078,71

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							8 290,02
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
24	533	53395-10200	Kotva tyčová D 28 mm	10,000	ks	206,00	2 060,00
25	MAT	605 001	Tatranský profil	12,600	m2	8,85	111,51
26	MAT	605 001	Tatranský profil	42,120	m2	8,85	372,78
27	MAT	605 1011500	Dosky a foršňe neomietaané SM/JD	0,858	m2	289,00	247,96
28	MAT	605 1590200	Hranoly smrekovec akosť I dl.400-650	1,032	m3	284,00	293,09
762 - Konštrukcie tesárske spolu :							3 085,32
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							3 085,32
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							3 085,32
<u>Rozpočet celkom :</u>							<u>11 375,34</u>

Odberateľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba :Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 6.Rekonštrukcia verejného osvetlenia v centre-Kostolná ulica

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Rekapitulácia nákladov – bez DPH

	Cenník	Názov položky		Hlava III	Dodávka
1	21 m	Elektromontáže			4 652,45
2		Dopravné			270,09
3		Presun			75,03
4		HZS - Elektroinštalácia		527,00	
			0,00	527,00	4 997,57
Z R N - celkom bez DPH					5 524,57

Por. číslo	Kód položky	Názov položky	merná jednotka	počet	jednotková cena	cena spolu
21M Elektromontáže, silnoprúd						
1	210020952	Tabuľka výstražná polystyrén A2-A5	ks	1	1,34	1,34
		Tabuľka výstražná	ks	1	1,8	1,80
2	210040206	Nosič svietidiel VO a kábelový koncový	ks	14	2,97	41,59
		Nosič VO + svorník	ks	14	10,4	145,60
3	210120102	Patróna nožová do 500V	ks	1	0,11	0,11
		Poistková patróna PV 14,gG ;16 A	ks	1	1,16	1,16
4	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1	3,6	3,60
		Skrínka poistková plastová Rp; IP 65	ks	1	175,2	175,20
		Držlak skrine Rp	ks	1	4,8	4,80
5	210040561	Svorka C do 50 mm2- šablóna	ks	28	4,9	137,20
		Svorka C 25	ks	28	1,05	28,40
6	210202011	Svietidlo výbojkové na výložník	ks	14	9,9	138,60
		Svietidlo výbojkové typ KAPA VP 70 W,IP 23/65	ks	14	130	1 820,00
		Výbojka vysokotlaká sodíková 230 V,70 W	ks	14	23,63	330,82
7	210202025	Svietidlo – svetlomet	ks	2	52	104,00
		Svetlomet LED 7,8 W;IP 68	ks	2	114	228,00
		Transformátor 230/12 V	ks	2	20	40,00
		Krabička 300x300x50;IP 44	ks	2	8,6	17,20
8	210204102	Výložník ocel. 1-ramenný betónový na stĺp	ks	14	27	378,00
		Výložník ocelový 1-2000,0°	ks	14	59	826,00
9	210810005	Kábel CYKY -CYKYm 750V 3X1,5 volne	m	42	0,33	13,86
		Kábel CYKY 3x1,5	m	44,10	0,5	22,05
Elektromontáže - spolu						4 460,33
10	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6	818,31	49,10
		Podružný materiál	%	3	3 642,03	109,26
Spolu						158,36
11	990210191	Presun hmôt M21 do 500m	%	0,4	3 751,29	15,01
12	990210291	Presun hmôt M21- výška 6m	%	0,5	3 751,29	18,76
Spolu						33,76
Elektromontáže, silnoprúd - celkom						4 652,45

HZZ			Počet	cena	
1	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod 23	8,50	195,50
2	213290020	Manipulácia v sieti NN	hod 23	8,50	195,50
3	213290030	Skúšobná prevádzka	hod 4	8,50	34,00
4	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod 12	8,50	102,00
HZZ - spolu					527,00

Odberteľ: Obec Vlnica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vlnárskej obce Vlnica
 Objekt : 7.Rekonštrukcia verejného osvetlenia v centre obce-Kultúrny dom

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok
 Rekapitulácia nákladov – bez DPH

	Cenník	Názov položky	Hlava III	Dodávka
1	21 m	Elektromontáže		1 504,13
2		Dopravné		84,43
3		Presun		23,45
4		HZS - Elektroinštalácia	204,00	
			0,00	204,00
				1 612,01

Z R N - celkom bez DPH **1 816,01**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky výkaz-výmer	merná jednotka	počet	Jednotková cena	cena spolu
21M Elektromontáže, sĺnoprúd						
1	210020952	Tabuľka výstražná polystyrén A2-A5	ks	1	1,30	1,30
		Tabuľka výstražná	ks	1	1,80	1,80
2	210040206	Nosič svietidla VO a kábelový koncový	ks	4	2,80	11,20
		Nosič VO + svorník	ks	4	10,00	40,00
3	210040561	Svorka C do 50 mm2- šablóna	ks	8	4,80	38,40
		Svorka C 25	ks	8	1,05	8,40
4	210202011	Svietidlo výbojkové na výložník	ks	4	10,40	41,60
		Svietidlo výbojkové typ KAPA VP 70 W, IP 23/65	ks	4	125,00	500,00
		Výbojka vysokotlaká sodíková 230 V, 70 W	ks	4	22,00	88,00
5	210202025	Svietidlo – svetlomet	ks	2	51,00	102,00
		Svetlomet LED 7,8 W, IP 68	ks	2	105,00	210,00
		Transformátor 230/12 V	ks	2	20,50	41,00
		Krabica 300x300x50, IP 44	ks	2	5,40	10,80
6	210204102	Výložník oceľ. 1- ramenný betónový na stĺp	ks	4	26,00	104,00
		Výložník oceľový 1-2000,0°	ks	4	58,00	232,00
7	210810005	Kábel CYKY -CYKYm 750V 3X1,5 voľne	m	12	0,36	4,32
		Kábel CYKY 3x1,5	m	12,60	0,51	6,43
Elektromontáže - spolu						1 441,25
8	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6	302,82	18,17
		Podružný materiál	%	3	1 138,43	34,15
Spolu						52,32
9	990210191	Presun hmôt M21 do 500m	%	0,4	1 172,58	4,69
10	990210291	Presun hmôt M21- výška 6m	%	0,5	1 172,58	5,86
Spolu						10,55
Elektromontáže, sĺnoprúd - celkom						1 504,13
HZS				Počet	cena	
1	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8	8,50	68,00
2	213290020	Manipulácia v sieťi NN	hod	8	8,50	68,00
3	213290030	Skúšobná prevádzka	hod	4	8,50	34,00
4	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	4	8,50	34,00
HZS - spolu						204,00

Odberateľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 8.Rekonštrukcia verejného osvetlenia v centre obce-Osvetlenie parku a sochy

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Rekapitulácia nákladov – bez DPH

	Cenník	Názov položky	Hlava III	Dodávka
1	21 m	Elektromontáže		1 349,51
2	46 m	Zemné práce		182,02
3		Dopravné		77,36
4		Presun		21,49
5		HZS - Elektroinštalácia	238,00	
			0,00	238,00
				1 610,38

Z R N - celkom bez DPH

1 848,38

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	počet	Jednotková cena	cena spolu
21M Elektromontáže, silnoprád						
1	210010066	Trubka oceľová závit., pevne, Ø 42 mm	m	2	1,40	2,80
		Trubka oceľová typ 6042	m	2,10	7,60	15,96
2	210020952	Tabuľka výstražná polystyrén A2-A5	ks	1	1,30	1,30
		Tabuľka výstražná	ks	1	1,80	1,80
3	210040208	Nosič svietidiel VO a kábelový koncový	ks	2	2,97	5,94
		Nosič VO + svomik	ks	2	10,29	20,58
4	210120102	Patróna nožová do 500V	ks	1	0,11	0,11
		Poisťková patróna PV 14,gG ;16 A	ks	1	1,16	1,16
5	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1	3,75	3,75
		Skrinka poisťková plastová Rp; IP 65	ks	1	175,20	175,20
		Držiak skrine Rp	ks	1	4,65	4,65
6	210040561	Svorka C do 50 mm2- šablóna	ks	4	4,95	19,78
		Svorka C 25	ks	4	1,06	4,25
7	210202011	Svietidlo výbojkové na výložník	ks	2	10,52	21,04
		Svietidlo výbojkové typ KAPA VP 70 W, IP 23/65	ks	2	129,46	258,91
		Výbojka vysokotlaká sodíková 230 V, 70 W	ks	2	23,63	47,26
8	210202025	Svietidlo – svetlomet	ks	2	52,00	104,00
		Svetlomet LED 7,8 W; IP 68	ks	2	113,79	227,58
		Transformátor 230/12 V	ks	2	21,82	43,64
		Krabica 300x300x50; IP 44	ks	2	8,54	17,08
9	210204102	Výložník oceľ. 1-ramenný betónový na stĺp	ks	2	27,38	54,77
		Výložník oceľový 1-2000,0°	ks	2	60,08	120,16
10	210810005	Kábel CYKY -CYKYm 750V 3X1,5 voľne	m	6	0,35	2,07
		Kábel CYKY 3x1,5	m	6,30	0,54	3,43
11	210901045	Kábel silový AYKY 750V 4X16 pevne	m	50	0,70	34,85
		Kábel AYKY 4x16	m	54,00	1,88	101,45
Elektromontáže - spolu						1 293,52
12	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6	250,41	15,02
		Podružný materiál	%	3	1 043,11	31,29
Spolu						46,32
13	990210191	Presun hmôt M21 do 500m	%	0,4	1 074,40	4,30

14	990210291	Presun hmôt M21- výška 6m	%	0,5	1 074,40	5,37
		Spolu				9,67
		Elektromontáž, silnoprád - celkom				1 349,51
		HZS		Počet	cena	
1	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8	8,50	68,00
2	213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	8	8,50	68,00
3	213290030	Skúšobná prevádzka	hod	4	8,50	34,00
4	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	8	8,50	68,00
		HZS - spolu				238,00
	460	Zemné práce pri extarných montážach				
1	460010002	Vytýč. trasy- nadzemné vedenie pri ceste	km	0,035	35	1,23
2	460030092	Vytrh. obrúb ležatých do malty	m	4	1,3	5,20
3	460620021	Provizórna polozenie obrubníka	m	4	0,95	3,80
4	460200173	Kábelová ryha š. 35,hl. 90 zem tr. 3	m	35	2,9	101,50
5	460560173	Zahádzanie ryhy š.35 cm,hl. 90 cm zem tr. 3	m	35	1,05	36,75
6	460620013	Provizórna úprava terénu' zem tr. 3	m2	17,5	0,7	12,25
		Spolu				160,73
7	990460191	Presun hmôt pre M 46 do 500m	%	0,8	160,73	1,29
		Spolu				1,29
		Zemné práce spolu				162,02

Odberateľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 9.Rekonštrukcia parkoviska I. na ul.Kostolnej na p.č.KNC 2724/3

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	12230-2201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	93,490	m3	14,10	1 318,21
2	R	12230-2209	Príplatok za lepivosť horniny 4	93,490	m3	1,09	101,90
3	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	93,490	m3	3,25	303,84
4	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	93,490	m3	0,78	71,05
5	R	18040-2111	Založenie trávniku parkového výševom v rovline alebo na svahu do 1:5	74,000	m2	0,54	39,96
6	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	139,350	m2	0,44	61,31
7	R	18200-1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovline alebo na sva	74,000	m2	0,13	9,62
8	005	00572-11200	Travové semeno - parková zmes	0,572	kg	8,65	4,96
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							1 910,84
5 - KOMUNIKÁCIE							
9	R	56425-1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhu	139,350	m2	5,45	759,46
10	R	56468-1111	Podklad z kameniva hrubého dveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením,po	19,500	m2	9,75	190,13
11	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	139,350	m2	7,05	982,42
12	R	56513-1021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhut	127,300	m2	9,75	1 241,18
13	R	56516-1021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhut	119,850	m2	17,30	2 073,41
14	R	57275-1112	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	3,400	t	147,00	499,80
15	R	57321-1111	Postrek asfaltový spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu castného v množstve o	127,300	m2	0,28	35,64
16	R	57715-3313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	241,150	m2	17,30	4 171,90
17	MAT	592 2912300	PREMAC UNI-EK sivá hr.6 cm	26,265	m2	17,30	454,38
18	R	59691-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre pešlch nad 20 m2	25,500	m2	14,10	359,55
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							10 767,87
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
19	R	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. d	31,000	m	0,56	17,36
20	R	89594-1111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	1,000	ks	54,50	54,50
21	R	89920-1111	Osadenie laticovej siete vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 5	1,000	ks	8,65	8,65
22	R	89933-1111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	ks	72,50	72,50
23	R	89962-3121	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón	1,250	m3	111,00	138,75
24	286	28611-02900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000	10,900	ks	33,50	365,15
25	552	55242-15400	Mriežka kanálová rovná 560X560 mm	1,000	ks	99,50	99,50
26	552	55242-15500	Rám mreže kanálovej rovnej 560X560 mm	1,000	ks	112,00	112,00
27	MAT	592 2380000	Prefabrikát betonový vpust uličná betónová TBV1-50	1,000	kus	13,00	13,00
28	MAT	592 2382500	Prefabrikát betonový vpust uličná betónová TBV 6-50	1,000	kus	15,10	15,10

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	MAT	592 2384000	Prefabrikát betonový vpusť ušľáchná betonová TBV 9-50	1,000	kus	16,20	16,20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							912,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
30	R	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo	1,000	ks	18,40	18,40
31	R	91570-1111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5 až 3 mm	8,900	m2	14,10	125,49
32	R	91570-9111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových	8,900	m2	0,27	2,40
33	R	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou o	7,000	m	6,50	45,50
34	R	91786-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr.	37,000	m	8,65	320,05
35	R	93617-3112	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jedn	1,000	ks	26,00	26,00
36	R	93890-9311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu	127,300	m2	0,02	2,55
37	R	99822-5111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺž	209,932	t	2,16	453,45
38	R	99822-5194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	209,932	t	1,09	228,83
39	R	99822-5195	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	621,069	t	1,09	676,97
40	246	24623-54800	Farba na vodorovné značenie cest H 2211	28,035	kg	6,50	182,23
41	404	40445-21200	Stĺpik dopravného značenia	1,000	ks	30,50	30,50
42	553	55395-39300	Kovový stojan na bicykle - 10 miest	1,000	ks	177,00	177,00
43	MAT	404 4563500	Značka dopravná inform. reflexná AL D11b	1,000	kus	57,50	57,50
44	MAT	592 1745000	Obrubník betonový záhonový ABO 1-15 100x15x30	7,000	kus	9,75	68,25
45	MAT	592 1745300	Obrubník betonový ABO 2/15	37,000	kus	8,65	320,05
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							2 735,17
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							16 326,59
<u>Rozpočet celkom :</u>							<u>16 326,59</u>

Odberteľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 10.Rekonštr.parkoviška pri kult.dome na p.č. KNC 1411

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11310-7111	Odstánenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 1	138,000	m2	2,21	304,98
2	R	11310-7143	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 0,31	7,750	m2	9,90	76,73
3	R	12210-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažena v hornách 1-2 do 100 m3	69,750	m3	2,21	154,15
4	R	12220-1109	Priplatok k cenám za lepiovosť horniny	69,750	m3	0,77	53,71
5	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	69,750	m3	3,31	230,87
6	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	69,750	m3	0,55	38,36
7	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	232,500	m2	0,61	141,83
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							1 000,63
5 - KOMUNIKÁCIE							
8	R	56425-1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhu	232,500	m2	5,50	1 278,75
9	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	232,500	m2	7,15	1 662,38
10	R	56516-1021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhut	45,500	m2	17,60	800,80
11	R	57715-3313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jamnoz m.hr.60mm	45,500	m2	17,60	800,80
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							4 542,73
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	R	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo	1,000	ks	18,70	18,70
13	R	91570-1111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2,5 až 3 mm	7,500	m2	14,30	107,25
14	R	91570-8111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu baliťínovú	7,500	m2	0,67	5,03
15	R	91786-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr.	45,500	m	8,80	400,40
16	R	91973-5111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	15,500	m	5,50	85,25
17	R	99822-5111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺž	184,124	t	2,21	406,91
18	R	99822-5194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	184,124	t	1,10	202,54
19	R	99822-5195	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	548,090	t	1,10	602,90
20	246	24623-54800	Farba na vodorovné značenie ciest H 2211	20,250	kg	6,60	133,65
21	404	40445-21200	Stĺpik dopravného značenia	1,000	ks	31,00	31,00
22	MAT	404 4563500	Značka dopravná inform. reflexná AL D11b	1,000	kus	58,50	58,50
23	MAT	592 1745300	Obrubník betonový ABO 2/15	45,955	kus	8,80	404,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							2 456,53
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							7 999,89
Rozpočet celkom :							7 999,89

Odberateľ: Obec Vlnica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vlnárskej obce Vlnica
 Objekt : 11.Rekonštrukcia vozovky ulice Kostolnej na p.č.KNC 7/3,2724/3

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11310-7122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 d	100,870	m2	9,80	988,53
2	R	11310-7143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,31	1,860	m2	9,80	18,23
3	R	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	30,260	m3	8,70	263,26
4	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	30,260	m3	0,55	16,64
5	R	18040-2112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	29,000	m2	0,60	17,40
6	R	18110-2302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	100,870	m2	0,65	65,57
7	R	18200-1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na sva	29,000	m2	0,49	14,21
8	005	00572-11200	Travové semeno - parková zmes	0,216	kg	8,70	1,88
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							1 385,72
5 - KOMUNIKÁCIE							
9	R	58425-1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhu	452,400	m2	5,45	2 465,58
10	221	58474-2111	Podklad z kameniva hrub. div. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 12 cm	91,700	m2	5,85	536,45
11	MAT	592 2912300	PREMAC UNI-EK sivá hr.6 cm	94,451	m2	17,40	1 643,45
12	R	59691-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	91,700	m2	14,20	1 302,14
5 - KONUNIKÁCIE spolu :							5 947,62
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	R	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou o	47,000	m	6,55	307,85
14	R	91973-5111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	9,300	m	5,45	50,69
15	R	97908-3111	Uloženie sutiny na skládku - poplatok	24,292	t	34,00	825,93
16	R	99822-5111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺž	198,048	t	2,18	431,74
17	R	99822-5194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	198,048	t	1,09	215,87
18	R	99822-5195	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	594,309	t	1,09	647,80
19	MAT	592 1745000	Obrubník betonový záhonový ABO 1-15 100x15x30	47,470	kus	9,80	465,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							2 945,09
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							10 278,43
Rozpočet celkom :							10 278,43

Odberateľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vlnárskej obce Vinica
 Objekt : 12.Rekonštrukcia chodníkov v parku sv.Štefana na p.č.KNC 2724/3,8/9,

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11310-7111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 1	129,200	m2	2,16	279,07
2	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	129,200	m2	0,59	76,23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							355,30
5 - KOMUNIKÁCIE							
3	R	56423-1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhu	129,200	m2	3,23	417,32
4	221	56712-2111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 12 cm	129,200	m2	9,70	1 253,24
5	MAT	592 2914300	PREMAC DEKOR hnedá,červená,grafitová hr. 6 cm 23x9/14 cm	129,200	m2	16,20	2 093,04
6	R	59691-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	129,200	m2	14,00	1 808,80
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							5 572,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
7	R	97908-4212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialen	20,672	t	8,65	178,81
8	R	97908-7213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	20,672	t	25,00	516,80
9	R	97909-3111	Poplatok za uloženie sušiny na skládke	12,000	t	33,50	402,00
10	R	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejko	82,345	t	6,45	531,13
11	R	99822-3094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	82,345	t	1,08	88,93
12	R	99822-3095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	246,639	t	0,65	160,32
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							1 877,99
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							7 805,69
Rozpočet celkom :							7 805,69

Odberateľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 13.Rekonštrukcia chodníkov ulice kostolnej na p.č. KNC 2724/1,2724/2

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remasla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11310-6121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek	212,000	m2	1,06	224,72
2	R	11310-7111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 1	212,000	m2	2,11	447,32
3	R	12220-2202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	222,270	m3	2,11	468,99
4	R	12220-2209	Príplatok za lepivosť hominy 3	222,270	m3	0,31	68,90
5	R	18230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	222,270	m3	3,18	706,82
6	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	222,270	m3	0,53	117,80
7	R	18040-2111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	198,000	m2	0,47	93,06
8	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	656,050	m2	0,50	328,03
9	R	18200-1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na sva	198,000	m2	0,50	99,00
10	MAT	005 7211200	Travné semeno-parková zmes	1,530	kg	8,00	12,24
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							2 566,88
5 - KOMUNIKÁCIE							
11	R	56423-1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhu	656,050	m2	3,18	2 086,24
12	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	656,050	m2	6,90	4 526,75
13	MAT	592 2912300	PREMAC UNI-EK sivá hr.6 cm	656,050	m2	16,90	11 087,25
14	R	59691-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	650,500	m2	13,80	8 976,90
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							26 677,14
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	R	91856-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou o	429,500	m	6,35	2 727,33
16	R	91786-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr.	549,500	m	8,45	4 643,28
17	R	97908-4212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialen	63,176	t	8,40	530,68
18	R	97908-7213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	63,176	t	24,50	1 547,81
19	R	97909-3111	Poplatok za uloženie sutiny na skládku odpadu	120,500	t	33,00	3 976,50
20	R	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejko	749,112	t	6,35	4 756,86
21	R	99822-3094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	749,112	t	1,06	794,06
22	R	99822-3095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	2 247,336	t	0,53	1 191,09
23	MAT	592 1745000	Obrubník betonový záhonový ABO 1-15 100x15x30	433,795	kus	9,55	4 142,74
24	MAT	592 1745300	Obrubník betonový ABO 2/15	554,995	kus	8,45	4 689,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							29 000,06
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							58 244,08
Rozpočet celkom :							58 244,08

Odberateľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba :Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt :14.Sadbové úpravy parkoviska pri kult.dome na p.č.KNC 1411

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11110-1101	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	95,000	m ²	0,99	94,05
2	R	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m ²	22,000	m ²	1,34	29,48
3	R	11120-1401	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do	22,000	m ²	0,35	7,70
4	R	11210-1121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	4,000	ks	4,02	16,08
5	R	11220-1101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	4,000	ks	9,35	37,40
6	R	18040-2111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	83,500	m ²	0,60	50,10
7	R	18200-1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na sva	140,000	m ²	0,67	93,80
8	R	18340-3111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	159,960	m ²	0,48	76,78
9	R	18410-2112	Výsadba dreviny s baľom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer baľu nad 200 do	7,000	ks	2,68	18,76
10	R	18470-1112	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z d	42,000	ks	1,34	56,28
11	005	00572-11200	Travné semeno - parková zmes	0,645	kg	10,70	6,90
12	MAT	026 5239100	Cezmína-Ilex aquifolium, krik, zemný baľ, 40-60 cm	43,260	kus	6,70	288,84
13	MAT	026 6184000	Tuja Thuja occidentalis Malonyana 60-80 cm	7,210	kus	13,40	96,61
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							873,78
5 - KOMUNIKÁCIE							
14	MAT	583 8075400	Kameň lomový upravený tr.1 pre dlažbu	2,142	t	33,50	71,76
15	R	59691-1115	Kladenie stúpníc do lôžka na sv.nad 1:5 do 1:2	3,000	m ²	2,68	8,04
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							79,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	R	93612-4112	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10	2,000	ks	59,00	118,00
17	554	55484-00800	Odpadkový kôš kovovo - plastový	1,000	kus	147,00	147,00
18	MAT	055 4151000	Mulčovača kôra	600,000	l	0,07	42,00
19	592	59211-80000	Železobetónový dielec lavičky	4,040	ks	76,50	309,06
20	605	60556-13000	Doska dubová omietaná 1 65-100x180-260	0,144	m ³	930,00	133,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							749,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							1 703,56
Rozpočet celkom :							1 703,56

Odberteľ: Obec Vinica
 Projektant:
 Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
 Objekt : 15.Parková úprava parku nad základnou školou na p.č. KNC 2724/1

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	R	11110-4111	Pokosenie trávniku s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:	2,380	m2	0,10	0,24
2	R	18040-1211	Založenie trávniku kúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	510,000	m2	0,32	163,20
3	R	18130-1101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.	510,000	m2	1,05	535,50
4	R	18200-1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na sva	340,000	m2	0,72	244,80
5	R	18200-1112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	170,000	m2	1,02	173,40
6	R	18310-1112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	16,000	ks	0,38	6,08
7	R	18410-2111	Výsadba dreviny s baľom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer baľu nad 100 do	16,000	ks	1,10	17,60
8	R	18470-1114	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:	120,000	ks	1,21	145,20
9	R	18480-6114	Rez stromu presvetľovaním, netrifového priem. koruny nad 6 do 8 m	8,000	ks	12,00	96,00
10	005	00572-11100	Travné semeno	3,677	kg	8,10	29,78
11	026	02652-44100	Vtáčí zob - Ligustrum ovalifolium, krík bal, 50 - 70 cm	123,600	ks	1,10	135,96
12	026	02660-44900	Borievka - Juniperus chinensis Hetzii, 60 - 80 cm	6,180	ks	12,00	74,16
13	026	02661-32900	Boronica - Pinus silvestris, 60 - 80 cm	4,120	ks	32,00	131,84
14	026	02661-42200	Borovica - Pinus mugo pumilio, 30 - 40 cm	6,180	ks	11,00	67,98
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							1 821,74
5 - KOMUNIKÁCIE							
15	554	55444-11002	Odpadkový kôš oceľovo plastový	6,060	ks	110,00	666,60
16	MAT	583 8075400	Kameň lomový upravený tr.1pre dlažbu	9,799	t	25,00	244,96
17	231	59691-1115	Kladenie stupnic do lôžka na svahu nad 1:5 do 1:2	14,000	m2	1,67	23,38
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							934,96
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
18	231	93612-4112	Osadenie stabilnej lavice so zabetónovaním nôh	10,000	kus	38,00	380,00
19	R	99823-1311	Presun hmôt pre sádzovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvláštneho	64,962	t	30,00	1 948,86
20	592	59211-80000	Železobetónový dielec lavičky	20,200	ks	58,00	1 171,60
21	805	60556-13000	Doska dubová omietaná 1 65-100x160-260	1,454	m3	715,00	1 039,61
22	MAT	055 4151000	Mulčovacia kôra	3 787,500	l	0,06	227,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							4 767,32
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							7 524,02
Rozpočet celkom :							7 524,02

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY							
23	R	71111-1001	izolácia proti zemnej vlhkosti vodrovinná penetračným náterom za studena	28,560	m2	0,35	10,00
24	R	71114-1559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodrovinná NAIP prítavením	33,600	m2	1,00	33,60
25	R	71234-1559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP	28,560	m2	1,00	28,56
26	R	71234-1559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP	28,560	m2	1,00	28,56
27	R	71312-1111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	19,470	m2	0,50	9,74
28	R	71313-1121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, prichytením drôt	18,240	m2	2,01	36,66
29	R	71314-1111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami striech, jednovrstvová	28,560	m2	3,01	85,97
30	R	72100-1	Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia	1,000	subor	2 770,00	2 770,00
31	R	74000-1	Elektromontáže silnoprád	1,000	subor	2 790,00	2 790,00
32	R	76453-0340	Oplechovanie zo zinkového Zn plechu múrov a nadmúrníkov vrátane rohov rŠ 500 mm	22,000	m	21,00	462,00
33	R	76662-3522	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník,otvár.,skláp.,1krí	5,000	ks	45,50	227,50
34	R	76666-1512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou,jedno	6,000	ks	6,00	36,00
35	R	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do	19,470	m2	12,00	233,64
36	R	78141-1013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do m	75,412	m2	23,00	1 734,48
37	R	78444-1010	Maľby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebné v miestn	31,360	m2	2,01	63,03
38	R	78444-6911	Maľby latexové jednofar. s bielym stropom dvojnás. so zákl. napúšťacím náterom s	21,080	m2	2,01	42,37
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :							8 592,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
39	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a	13,200	m2	1,00	13,20
40	R	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	13,200	m2	1,00	13,20
41	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a	13,200	m2	1,00	13,20
42	R	95290-1110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	7,860	m2	1,00	7,86
43	R	95290-1111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	19,470	m2	3,01	58,60
44	R	99801-1001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tváric,z kovu výš	153,996	t	10,00	1 539,96
45	R	99801-1018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500	153,996	t	8,00	1 231,97
46	R	99801-1019	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	153,996	t	0,31	47,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							2 925,73
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							34 003,96
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
47	628	62833-10000	Pásky ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	38,640	m2	5,00	193,20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :							193,20
712 - Povlakové krytiny							
48	628	62832-28800	Pásky ťažké asfaltované Elastobit ST 40	32,844	m2	6,00	197,06

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmar	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
49	628	62832-28800	Pásy ťažké asfaltované Elastobit ST 40	32,844	m2	6,00	197,06
712 - Povlakové krytiny spolu :							394,12
713 - Izolácie tepelné							
50	595	59500-1	Extrudovaný polystyrén	18,240	m2	6,00	109,44
51	MAT	631 4150010	NOBASIL MPN hrúbky 40 mm,doska z minerálnej vlny	19,859	m2	3,01	59,78
52	MAT	631 4151470	NOBASIL SPE hrúbky 40 mm,doska z minerálnej vlny	29,131	m2	16,00	466,10
53	MAT	631 4151530	NOBASIL SPE hrúbky 120 mm,doska z minerálnej vlny	29,131	m2	46,00	1 340,03
713 - Izolácie tepelné spolu :							1 975,35
71 - IZOLÁCIE spolu :							2 562,67
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútorná kanalizácia							
54	R	795 -	Lokálne vykurovanie	1,000	subor	1 289,02	1 289,02
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :							1 289,02
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :							1 289,02
76 - KONŠTRUKCIE							
766 - Konštrukcie stolárske							
55	MAT	611 4107100	Okno plastové jednokrídlové otvára vo sklopné 60x60	3,000	kus	165,00	495,00
56	MAT	611 4107700	Okno plastové jednokrídlové otvára vo sklopné 60x120	2,000	kus	217,00	434,00
57	MAT	611 6011900	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus	59,00	59,00
58	MAT	611 6017100	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	2,000	kus	67,50	135,00
59	MAT	611 6400700	Dvere plné požiarne jednokrídlové bez zárubne EI 30,EW 30 80x197	2,000	kus	335,00	670,00
60	MAT	611 6401000	Dvere plné požiarne dvere jednokrídlové,bez zárubne EI 30,EW 30 90x197	1,000	kus	349,00	349,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu :							2 142,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							2 142,00
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
61	MAT	597 6498030	Dlaž. keramické 200x200	19,000	m2	16,00	304,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :							304,00
77 - PODLAHY spolu :							304,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
62	MAT	597 8214000	Obkl. pórovinové hladké glazúra bežná 150x150 I	76,000	m2	12,00	912,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :							912,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							912,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							7 209,69
Rozpočet celkom :							41 213,65



Odberateľ: Obec Vinica
Projektant:
Dodávateľ: Mladostav, spol.s.r.o., Starý Hrádok

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.03.2012

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica
Objekt : 1b.Rekonštr.parkoviska II. na ulici Kostolnej p.č.KNC 2724/1,2724/3 - neoprávnené výdavky

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
26	R	99822-5195	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	0,542	t	1,20	0,66
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				0,66
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				0,66
			<u>Rozpočet celkom :</u>				<u>0,66</u>